SALAMANDER · CHÂSSIS PVC

BluEvolution **82**


Fenêtres et portes PVC à joint central · système Salamander




Avec ses 6 chambres, ses 3 joints et sa profondeur de 82 mm, le BluEvolution 82 MD offre une isolation thermique de très haut niveau. Il accueille des triples vitrages jusqu'à 52 mm et se décline en version porte (MD D) pour une gamme homogène sur toute la façade.

0,74 Uw [W/m²K] Ug 0,5*	**1,0** Uf [W/m²K]	**6** Chambres
3 Joints joint central	**82** Profondeur mm	**52** Vitrage max. mm

COUPES TECHNIQUES

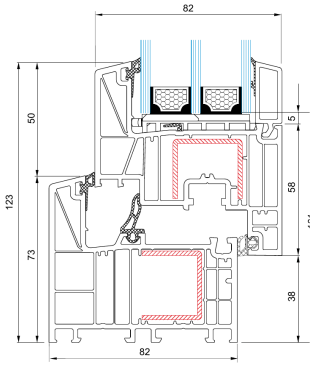

Coupe BluEvolution 82 MD
Fenêtre

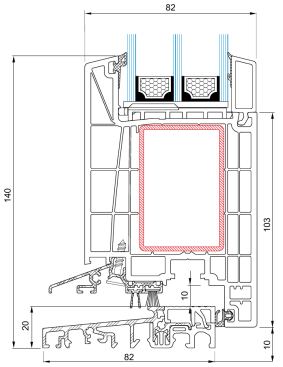

Coupe BluEvolution 82 MD D
Porte · seuil 20 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	Valeur
Profondeur d'encastrement	82 mm
Chambres	6
Joints d'étanchéité	3 (joint central)
Uf profilé	1,0 W/m²K
Uw fenêtre	0,86 W/m²K
Uw optimisé*	0,74 W/m²K
Hauteur cadre + ouvrant	123 mm (50 + 73)
Hauteur cadre porte (MD D)	140 mm
Vitrage	jusqu'à 52 mm
Usage	Fenêtres et portes

POINTS FORTS

- Parois extérieures conformes à la norme européenne RAL, disponibles en classe A
- Ferrures Winkhaus : confort, sécurité et durabilité, disponibles en classe RC1 ou RC2
- Version porte (MD D) avec seuil bas de 20 mm

OPTIONS & DESIGNS

A Capotage extérieur en aluminium

R Profilé de rénovation

CL Design Classic-line

* Valeur Uw avec intercalaire chaud (et vitrage Ug = 0,5 W/m²K), pour une fenêtre de référence de 1230 × 1480 mm.
Données techniques issues de la documentation du fabricant Salamander ; valeurs indicatives susceptibles d'évoluer. Configuration définitive précisée dans votre devis.

Windo SRL · 53 Rue Longue Bouteille, 1401 Nivelles · TVA BE1030280847
+32 451 02 97 56 · contact@windostudio.be · windostudio.be