SALAMANDER · CHÂSSIS PVC

GreenEvolution **76 AD**


Fenêtres et portes-fenêtres PVC à double joint · système Salamander




Le système GreenEvolution 76 AD allie élégance intemporelle et efficacité énergétique. Avec ses 5 chambres et son système à double joint, il s'adapte aussi bien à la rénovation qu'à la construction neuve, et se décline en porte-fenêtre à seuil bas.

0,80 Uw [W/m²K] Ug 0,5*	1,2 Uf [W/m²K]	5 Chambres
2 Joints double joint	76 Profondeur mm	52 Vitrage max. mm

COUPES TECHNIQUES

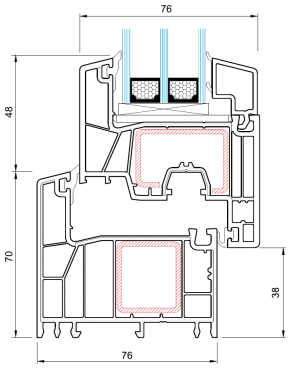

Coupe GreenEvolution 76 AD
Fenêtre · 2 joints

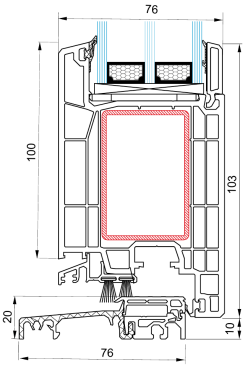

Coupe GreenEvolution 76 AD D
Porte-fenêtre · seuil 20 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	Valeur
Profondeur d'encastrement	76 mm
Chambres	5
Joints d'étanchéité	2
Uf profilé	1,2 W/m²K
Uw fenêtre	1,3 W/m²K
Uw optimisé*	0,80 W/m²K
Hauteur cadre + ouvrant	118 mm (48 + 70)
Vitrage	jusqu'à 52 mm
Usage	Fenêtres et portes

POINTS FORTS

- Parois extérieures conformes à la norme européenne RAL, disponibles en classe A
- Ferrures Winkhaus : confort, sécurité et durabilité, disponibles en classe RC1 ou RC2
- Version porte-fenêtre (AD D) avec seuil bas de 20 mm

OPTIONS & DESIGNS

- **A** Capotage extérieur en aluminium
- **R** Profilé de rénovation
- **CL** Design Classic-line
- **RL** Design Round-line

* Valeurs Uw et Uf avec un vitrage Ug = 0,5 W/m²K et intercalaire chaud SSP Ultimate, pour une fenêtre de référence de 1230 × 1480 mm.
Données techniques issues de la documentation du fabricant Salamander ; valeurs indicatives susceptibles d'évoluer. Configuration définitive précisée dans votre devis.

Windo SRL · 53 Rue Longue Bouteille, 1401 Nivelles · TVA BE1030280847
+32 451 02 97 56 · contact@windostudio.be · windostudio.be

SALAMANDER · CHÂSSIS PVC

GreenEvolution **76 MD**


Fenêtres PVC à joint central · système Salamander



Le système GreenEvolution 76 MD ajoute un joint central au GreenEvolution 76 : trois niveaux d'étanchéité pour une isolation renforcée, avec des performances compatibles basse énergie, en rénovation comme en construction neuve.

0,77 Uw [W/m²K] Ug 0,5*	1,1 Uf [W/m²K]	5 Chambres
3 Joints joint central	76 Profondeur mm	52 Vitrage max. mm

COUPES TECHNIQUES

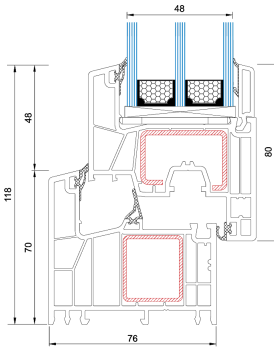

Coupe GreenEvolution 76 MD
Fenêtre · 3 joints (joint central)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	Valeur
Profondeur d'encastrement	76 mm
Chambres	5
Joints d'étanchéité	3 (joint central)
Uf profilé	1,1 W/m²K
Uw fenêtre	0,89 W/m²K
Uw optimisé*	0,77 W/m²K
Hauteur cadre + ouvrant	118 mm (48 + 70)
Vitrage	jusqu'à 52 mm
Usage	Fenêtres

POINTS FORTS

- Parois extérieures conformes à la norme européenne RAL, disponibles en classe A
- Ferrures Winkhaus : confort, sécurité et durabilité, disponibles en classe RC1 ou RC2
- Joint central pour une étanchéité et une isolation renforcées

OPTIONS & DESIGNS

A	Capotage extérieur en aluminium	**R**	Profilé de rénovation
CL	Design Classic-line	**RL**	Design Round-line

* Valeurs Uw et Uf avec un vitrage Ug = 0,5 W/m²K et intercalaire chaud SSP Ultimate, pour une fenêtre de référence de 1230 × 1480 mm.
Données techniques issues de la documentation du fabricant Salamander ; valeurs indicatives susceptibles d'évoluer. Configuration définitive précisée dans votre devis.

Windo SRL · 53 Rue Longue Bouteille, 1401 Nivelles · TVA BE1030280847
+32 451 02 97 56 · contact@windostudio.be · windostudio.be