
SALAMANDER · CHÂSSIS PVC

ProEvolution **AD**


Fenêtres PVC à joint de butée · système Salamander

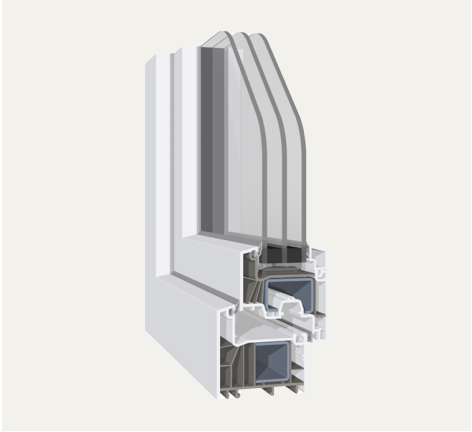

Le ProEvolution AD associe des profilés fins et une isolation conçue selon des principes bioniques : ses chambres d'air isolent comme le plumage d'un oiseau. Avec seulement 113 mm de hauteur vue, il laisse entrer davantage de lumière, et son âme est fabriquée à 100 % en matière recyclée.

0,73 Uw [W/m²K] jusqu'à	**113** Hauteur vue cadre + ouvrant, mm	**5** Chambres
2 Joints joint de butée	**48** Vitrage max. mm	**46** Acoustique dB, jusqu'à

COUPES TECHNIQUES

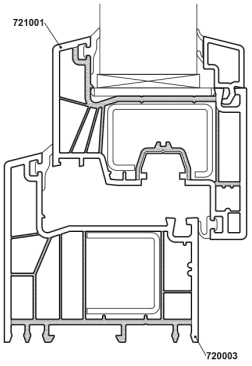

Coupe ProEvolution AD
Coupe officielle · joint de butée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	Valeur
Profondeur d'encastrement	76 mm
Chambres	5
Hauteur vue cadre + ouvrant	113 mm
Vitrage	24 à 48 mm
Uw fenêtre	jusqu'à 0,73 W/m²K
Joints d'étanchéité	2 (joint de butée)
Isolation acoustique	jusqu'à 46 dB
Sécurité	préparé RC2
Âme du profilé	100 % matière recyclée (EcoTec plus)
Parcloses	droites ou arrondies

POINTS FORTS

- Isolation par chambres d'air (Bionic-Iso-System)
- Hauteur vue réduite à 113 mm pour plus de lumière
- Âme 100 % recyclée, profilés allégés EcoTec plus
- Préparé pour la classe anti-effraction RC2

OPTIONS

SQ Parclose droite

RD Parclose arrondie


Données techniques issues de la documentation du fabricant Salamander ; valeurs indicatives susceptibles d'évoluer. Configuration définitive précisée dans votre devis.

Windo SRL · 53 Rue Longue Bouteille, 1401 Nivelles · TVA BE1030280847
+32 451 02 97 56 · contact@windostudio.be · windostudio.be

SALAMANDER · CHÂSSIS PVC

ProEvolution **MD**


Fenêtres PVC à joint central · système Salamander

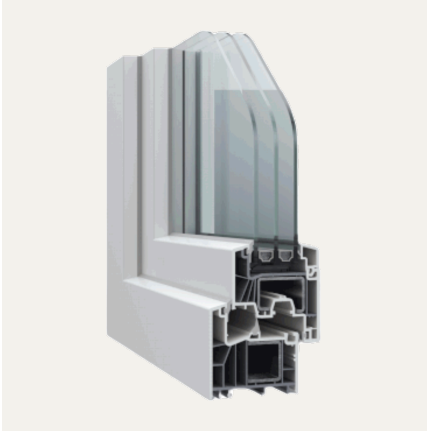

Le ProEvolution MD ajoute un joint central au système ProEvolution : trois niveaux d'étanchéité pour une meilleure isolation et une meilleure résistance aux intempéries. Profilés fins (113 mm de hauteur vue), triple vitrage jusqu'à 48 mm et âme 100 % recyclée.

1,1 Uf [W/m²K] jusqu'à	**76** Profondeur mm	**3** Joints joint central
48 Vitrage max. mm	**46** Acoustique dB, jusqu'à	**RC2** Anti-effraction préparé

COUPES TECHNIQUES

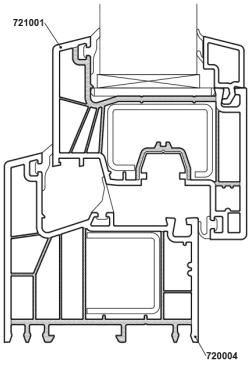

Coupe ProEvolution MD
Coupe officielle · joint central

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	Valeur
Profondeur d'encastrement	76 mm
Chambres	5
Hauteur vue cadre + ouvrant	113 mm
Vitrage	24 à 48 mm
Joints d'étanchéité	3 (joint central)
Uf profilé	jusqu'à 1,1 W/m²K
Étanchéité à l'eau	Classe 9A
Résistance au vent	Classe C5 / B5
Isolation acoustique	jusqu'à 46 dB
Sécurité	préparé RC2

POINTS FORTS

- Joint central pour une étanchéité renforcée
- Isolation par chambres d'air (Bionic-Iso-System)
- Hauteur vue réduite à 113 mm pour plus de lumière
- Âme 100 % recyclée, profilés allégés EcoTec plus

OPTIONS

SQ Parclose droite

RD Parclose arrondie

Données techniques issues de la documentation du fabricant Salamander ; valeurs indicatives susceptibles d'évoluer. Configuration définitive précisée dans votre devis.

Windo SRL · 53 Rue Longue Bouteille, 1401 Nivelles · TVA BE1030280847
+32 451 02 97 56 · contact@windostudio.be · windostudio.be