



série: **STYLE EVOLUZIONE**

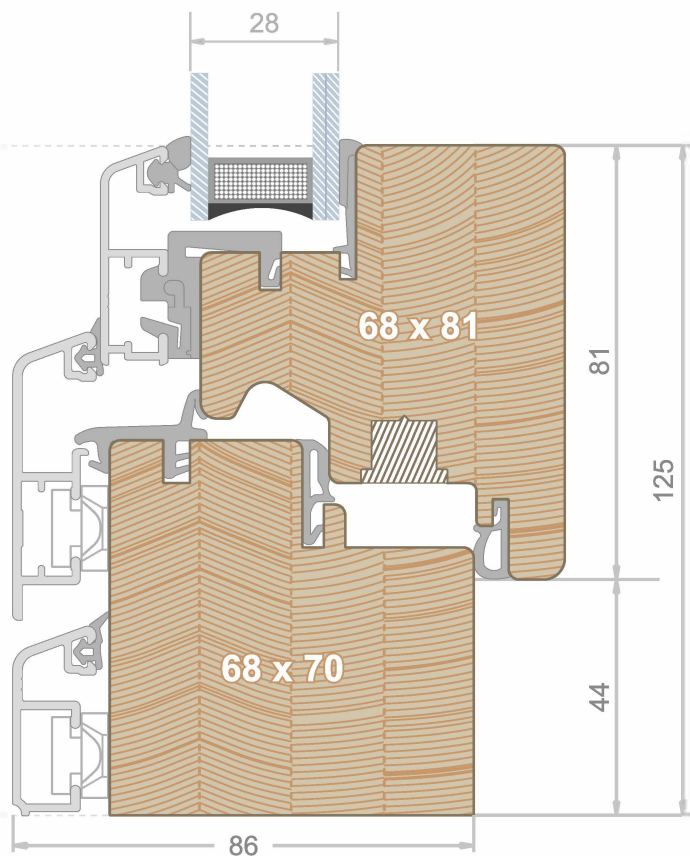

Modèle : **8.1** STYLE EVOLUZIONE
MODERN - ITAL N-ONE

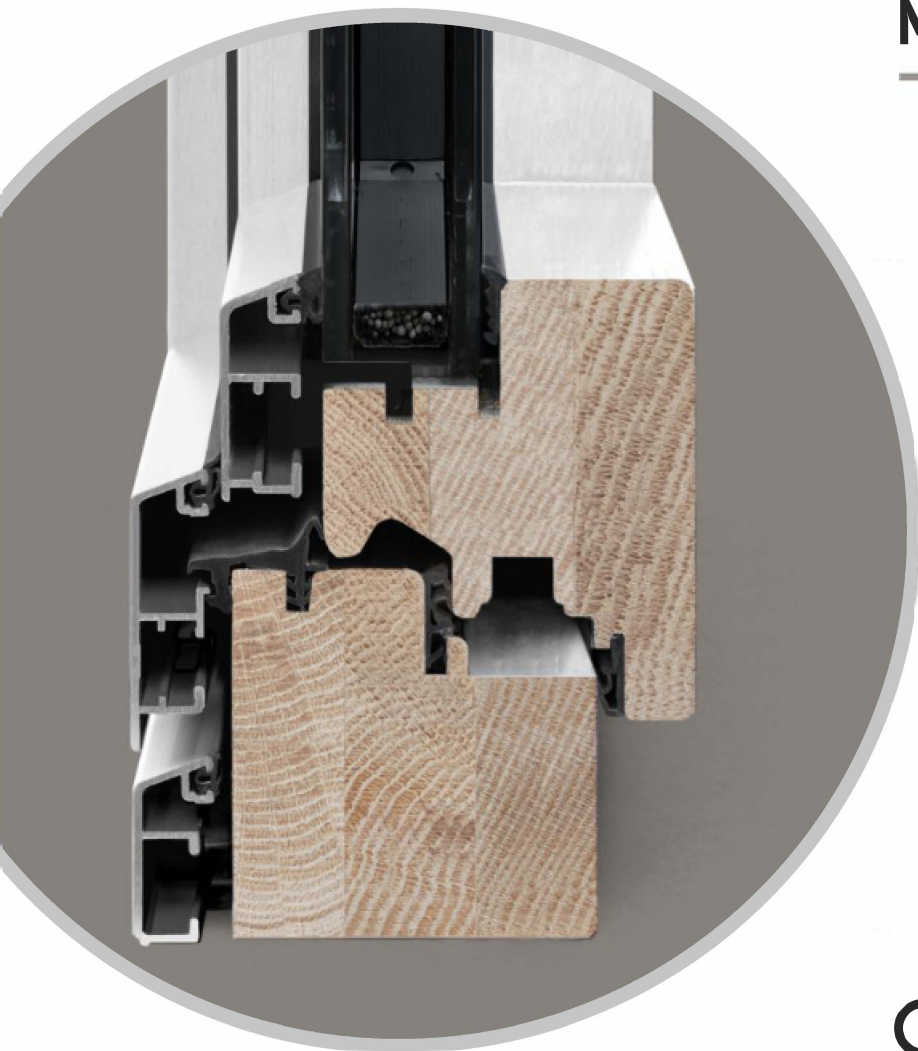


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CLASSES / VALEURS*	RÉFÉRENCE NORMATIVE
Perméabilité à l'air	4	UNI EN 12207
Étanchéité à l'eau	E900	UNI EN 12208
Résistance au vent	C5	UNI EN 12210
Transmission thermique Uw	1,37 W/m² K	UNI EN 100771
Transmission thermique Ug	1,00 W/m² K	UNI EN 100771

* valeurs minimales garanties pour une fenêtre en bois à 2 vantaux et mesurant à l'extérieur 1600x1600 mm, 28 mm, 33.1 Low-E ONE + Float 4 + Argon


Profils optionnels




série: **STYLE EVOLUZIONE**



Modèle : **8.3** STYLE EVOLUZIONE
MODERN - ITAL N-ONE

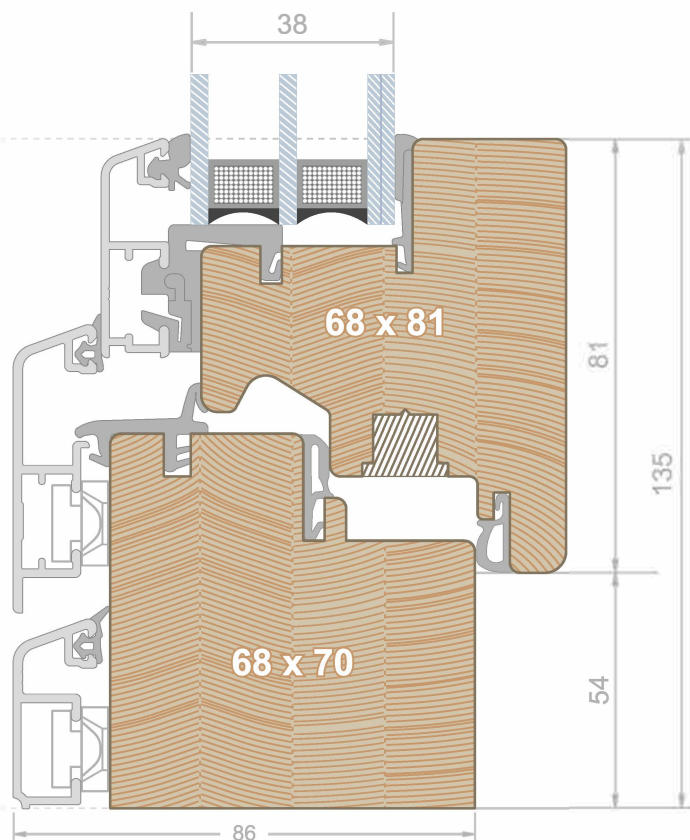

Profils optionnels



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CLASSES / VALEURS*	RÉFÉRENCE NORMATIVE
Perméabilité à l'air	4	UNI EN 12207
Étanchéité à l'eau	E900	UNI EN 12208
Résistance au vent	C5	UNI EN 12210
Transmission thermique Uw	1,18 W/m² K	UNI EN 100771
Transmission thermique Ug	0,70 W/m² K	UNI EN 100771

* valeurs minimales garanties pour une fenêtre en bois à 2 vantaux et mesurant à l'extérieur 1600x1600 mm, 38 mm, 33.1 Low-E ONE + Float 4 + 4S 4 + Argon

série: **STYLE EVOLUZIONE**



Modèle : **8.3** STYLE EVOLUZIONE
FLUENT - ITAL N-PLAN QUADRA

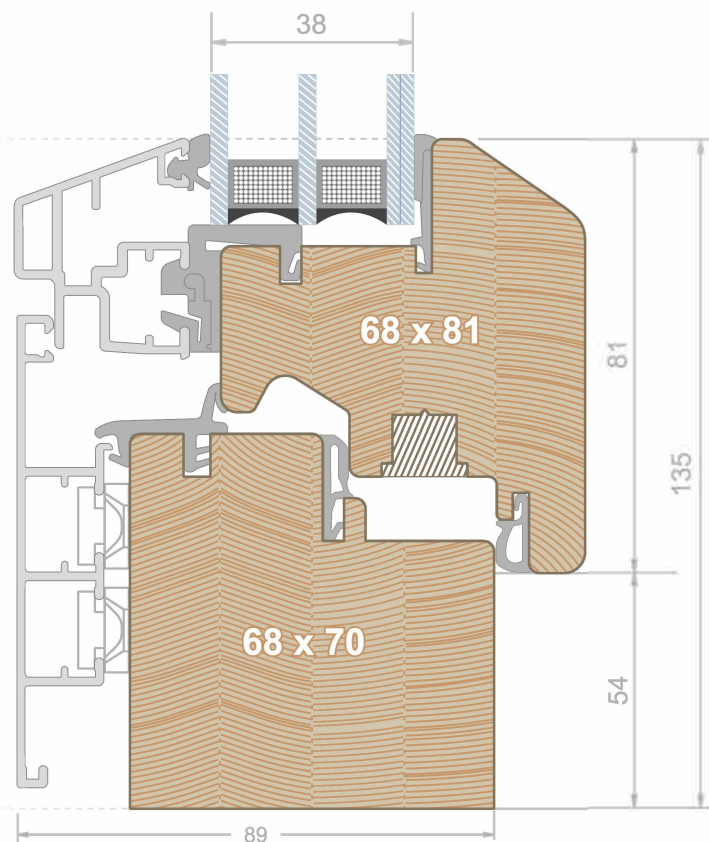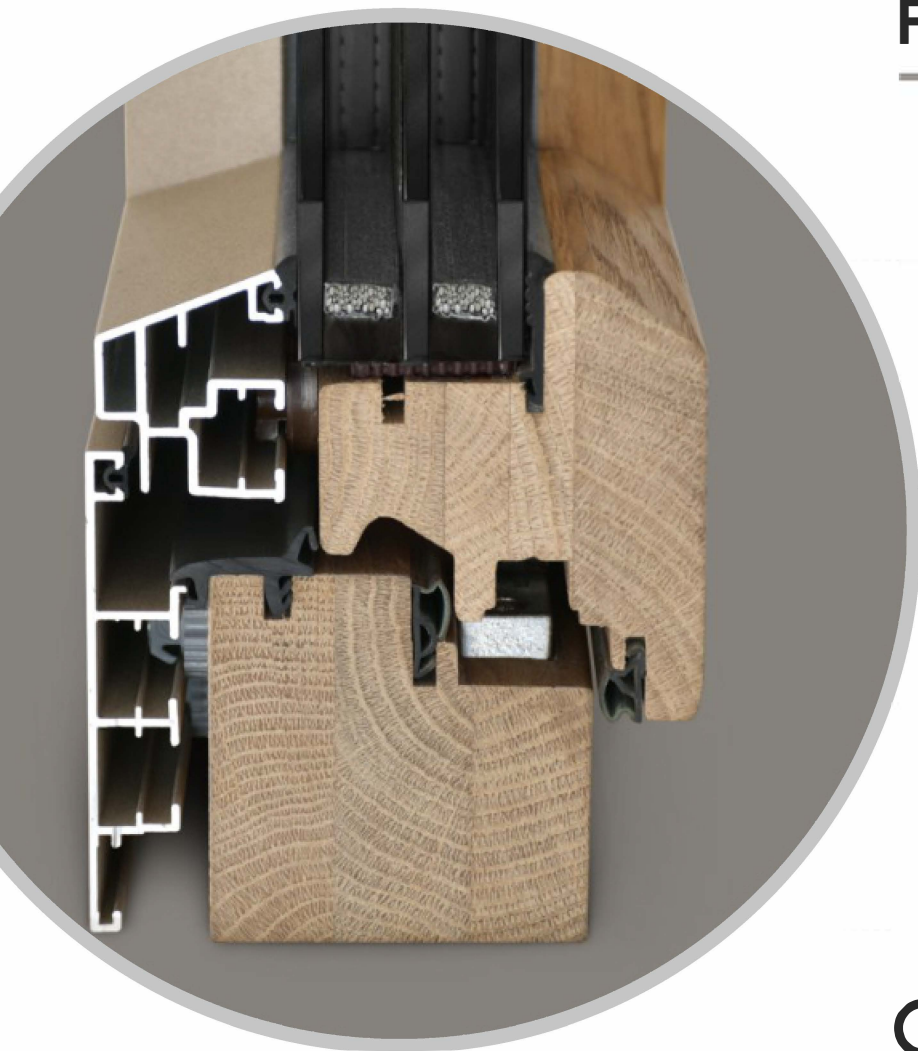

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CLASSES / VALEURS*	RÉFÉRENCE NORMATIVE
Perméabilité à l'air	4	UNI EN 12207
Étanchéité à l'eau	E900	UNI EN 12208
Résistance au vent	C5	UNI EN 12210
Transmission thermique Uw	1,18 W/m² K	UNI EN 100771
Transmission thermique Ug	0,70 W/m² K	UNI EN 100771

* valeurs minimales garanties pour une fenêtre en bois à 2 vantaux et mesurant à l'extérieur 1600x1600 mm, 38 mm, 33.1 Low-E ONE + Float 4 + 4S 4 + Argon

Profils optionnels

