SALAMANDER · COULISSANT PVC

EvolutionDrive **HST 82**


Porte levante-coulissante PVC · système Salamander




Les grandes surfaces vitrées apportent de la vie aux pièces. La porte levante-coulissante EvolutionDrive HST 82 est conçue pour offrir une stabilité optimale, accueillir des vitrages de grandes dimensions et proposer plusieurs schémas d'ouverture. Son système de joints, notamment en partie centrale, garantit une isolation thermique efficace.

0,77 Ud [W/m²K] Ug 0,5*	**1,3** Uf [W/m²K]	**2,6** Hauteur max. m
3 Largeur ouvrant m max.	**194** Profondeur mm	**RC2** Anti-effraction jusqu'à

COUPES TECHNIQUES

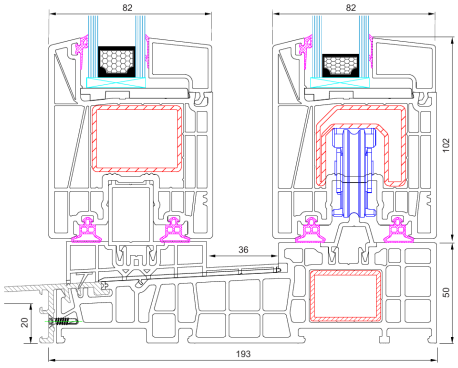

Coupe horizontale EvolutionDrive HST 82
Cadre 194 mm · ouvrants 82 mm

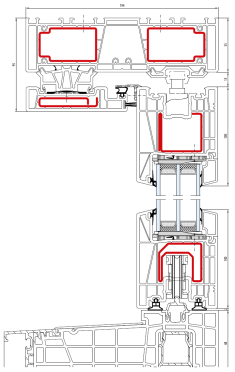

Coupe du système EvolutionDrive HST 82
Détail cadre, rails et ouvrants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	Valeur
Largeur du cadre (profondeur)	194 mm
Largeur de l'ouvrant	82 mm
Nombre de rails	1 à 2
Hauteur de la construction	jusqu'à 2,6 m
Largeur de l'ouvrant (vantail)	jusqu'à 3 m
Vitrage	jusqu'à 52 mm
Uf profilé	1,3 W/m²K
Ud porte	1,4 W/m²K
Ud optimisé*	0,77 W/m²K
Schémas d'ouverture	A · C · K

POINTS FORTS

- Solution de sécurité anti-effraction innovante, jusqu'à la classe RC2
- Répond aux exigences du logement sans barrières (seuil bas)
- Stabilité optimale pour vitrages de grandes dimensions

SCHÉMAS D'OUVERTURE

A Schéma A
C Schéma C
K Schéma K

* Valeur Ud pour un vitrage Ug = 0,5 W/m²K avec intercalaire chaud, pour une porte de référence de 1480 × 2180 mm.
Données techniques issues de la documentation du fabricant Salamander ; valeurs indicatives susceptibles d'évoluer. Configuration définitive précisée dans votre devis.

Windo SRL · 53 Rue Longue Bouteille, 1401 Nivelles · TVA BE1030280847
+32 451 02 97 56 · contact@windostudio.be · windostudio.be