
SALAMANDER · COULISSANT PVC

# EvolutionDrive **Plus+**


Système coulissant PVC · système Salamander

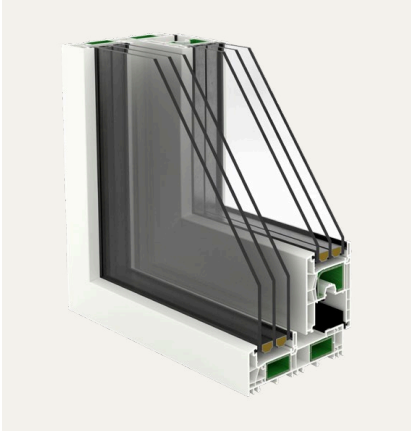


Le système coulissant EvolutionDrive Plus+ séduit par son gain de place et son confort d'utilisation. Ses grandes surfaces vitrées garantissent un excellent éclairage naturel et une sensation d'espace ouvert à l'intérieur.

| | | |
|---|---|---|
| **0,71** Ud [W/m²K] valeur fabricant* | 1,5 Uf [W/m²K] | 5 Chambres |
| 2 Joints | 2,4 Hauteur max. m | 152 Profondeur mm |

## COUPES TECHNIQUES

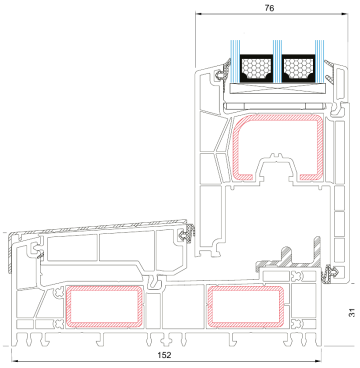


Coupe horizontale EvolutionDrive Plus+
Cadre 152 mm · ouvrant 76 mm

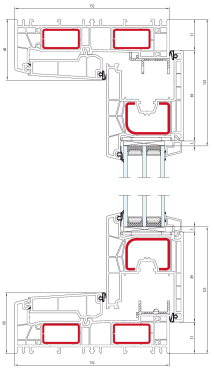

Coupe du système EvolutionDrive Plus+
Détail cadre, rail et ouvrant

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| CARACTÉRISTIQUE | Valeur |
|---|---|
| Profondeur d'encastrement | 152 mm |
| Largeur de l'ouvrant | 76 mm |
| Chambres | 5 |
| Joints d'étanchéité | 2 |
| Nombre de rails | 1 |
| Hauteur de la construction | jusqu'à 2,4 m |
| Largeur de l'ouvrant (vantail) | jusqu'à 2 m |
| Uf profilé | 1,5 W/m²K |
| Ud* | 0,71 W/m²K |
| Schémas d'ouverture | A · C |

## POINTS FORTS

- Étanchéité optimale face aux vents forts, aux intempéries et à la grêle
- Composants sélectionnés réduisant le risque d'effraction jusqu'à 80 %
- Nuisances sonores réduites jusqu'à 75 %, même en milieu urbain

## SCHÉMAS D'OUVERTURE

**A** Schéma A

**C** Schéma C

* Valeur Ud communiquée par le fabricant Salamander.
Données techniques issues de la documentation du fabricant Salamander ; valeurs indicatives susceptibles d'évoluer. Configuration définitive précisée dans votre devis.


Windo SRL · 53 Rue Longue Bouteille, 1401 Nivelles · TVA BE1030280847
+32 451 02 97 56 · contact@windostudio.be · windostudio.be